


KAFFEEMAHLWERK WMK SERIE 250

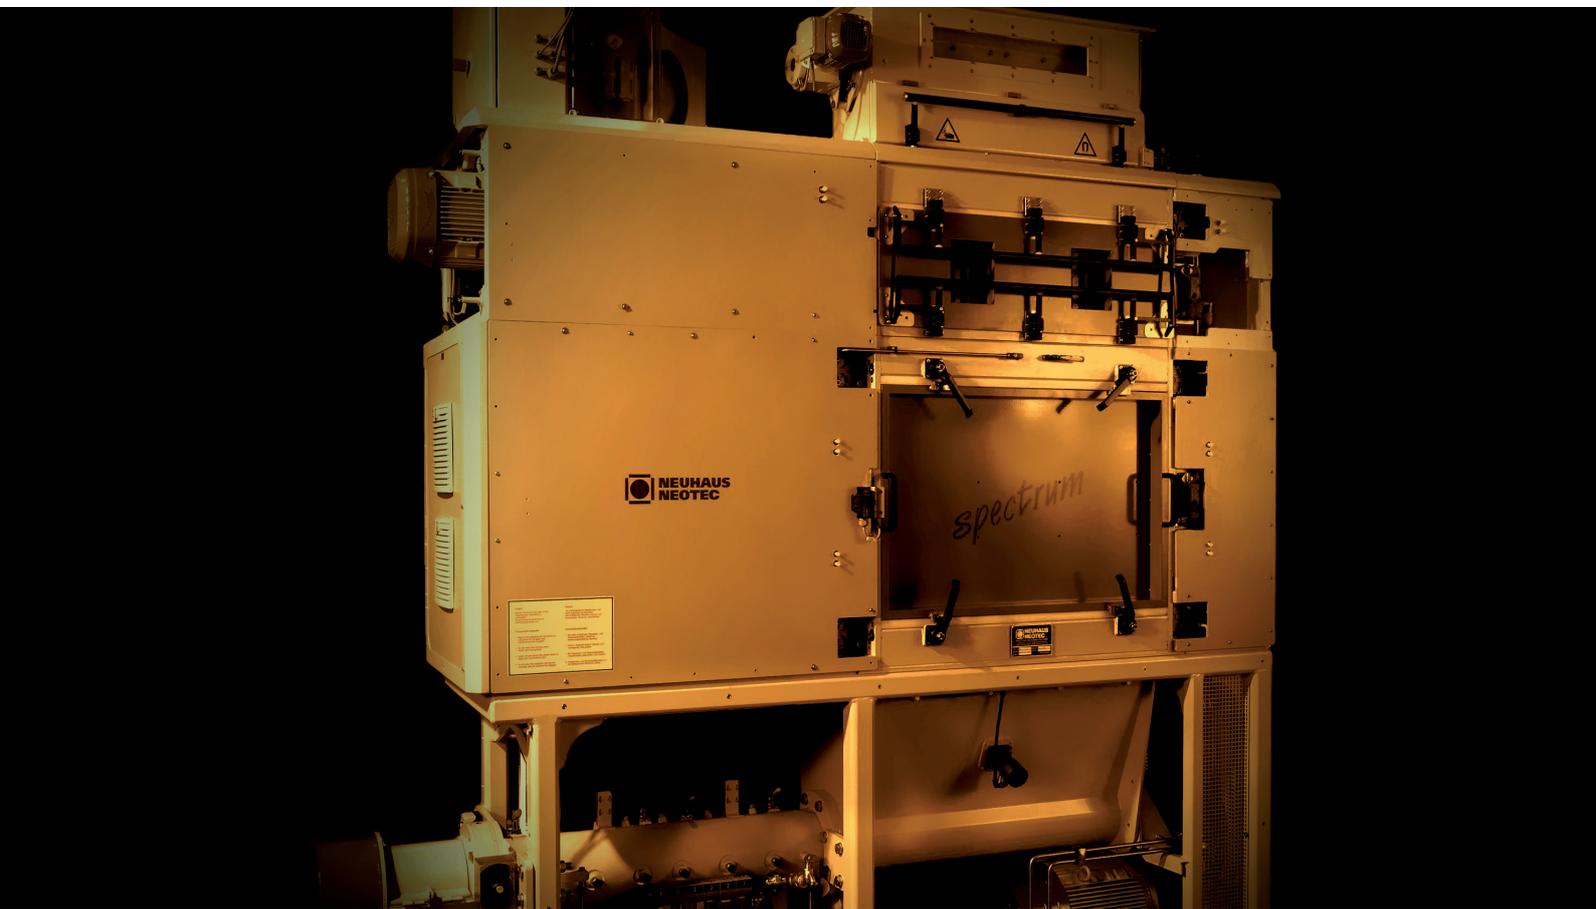

MAHLWERK WMK SERIE 250

- » Staubdichte Ausführung
- » Servo-Mahlspalteinstellung
- » Reproduzierbarer und konstanter Mahlgrad
- » Geringer Wartungsaufwand
- » Fernsteuerung vom Leitsystem
- » Kunden-, produktindividuelle Walzenriffelung
- » Kompaktierer für besonders hohe Kompaktierungsrate geeignet

Technische Merkmale:

- Mehrstufige, graduelle Vermahlung
- Zentraler Antrieb für zwei Passagen
- Walzantrieb querkraftfrei durch Gleichlaufgelenkwellen
- Stirnradgetriebe und Zahnriemenantrieb
- Mischer / Kompaktor zur Häutchenzerkleinerung und Erhöhung des Schüttgewichtes
- Gleichmäßige Partikelgrößenverteilung und hohe Durchsatzleistung bei Espresso ebenso wie für Filter- und Instantvermahlung
- Magnetmetallabscheider

Optionen:

- Walzentemperierung und Kühlaggregat
- Servo-Mahlspalteinstellung
- Technisch gasdichte Ausführung
- Lagertemperaturüberwachung
- Kompaktoreinstellung stufenlos über Servomotor
- Schwingungssensork

Modellreihe

Typ	Passagen			Kompaktor	Walzenlänge (mm)	Leistung* ca. (kg/h)				
	1	2	3			0	1000	2000	3000	4000
WMK 72		●		●	700	1050	1750			
WMK 73			●	●	700	1350	2250			
WMK 71 I	●				700		2100			
WMK 72 I		●			700		2400			
WMK 102		●		●	1000	1500	2500			
WMK 103			●	●	1000	1950	3250			
WMK 101 I	●				1000		3000			
WMK 102 I		●			1000		3500			
WMK 142		●		●	1400	2100	3500			
WMK 143			●	●	1400	2750	4550			
WMK 141 I	●				1400		4200			
WMK 142 I		●			1400		4900			
WMK 172		●		●	1700	2550	4250			
WMK 173			●	●	1700	3300	5500			
WMK 171 I	●				1700		5100			
WMK 172 I		●			1700		6000			

*Abhängig von Röstung, Temperatur, Mahlgrad und Feuchtigkeit

■ Espresso ■ Filterfein ■ Instant